

程控泵站


液压软管及电缆

张拉小车

竖向预应力钢筋智能张拉机



细节展示

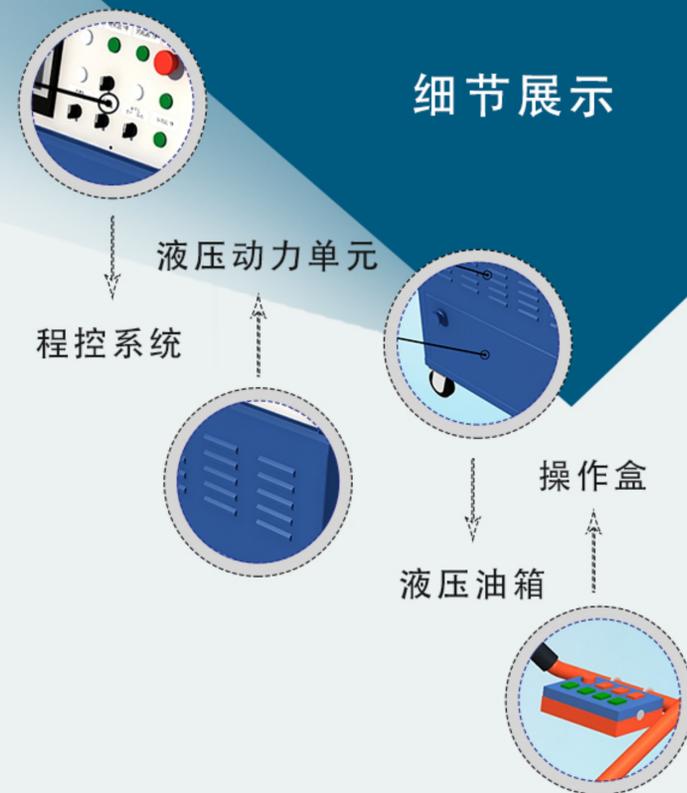

兴土桥梁设计的竖向预应力钢筋智能张拉机由程控泵站和张拉小车两部分组成，之间用液压软管及控制电缆连接。程控泵站由程控系统、液压动力单元和液压油箱组成，张拉小车由车架、车轮和张拉支座组成。张拉支座的升降由升压油缸驱动，并用四根导向柱导向。张拉油缸的侧面装有直线位移传感器，可检测油缸伸长量。张拉所需的油压、伸长量、扭矩大小均可在程控泵站显示屏上进行设置。



咨询热线

Advisory Hotline

400-0000-661